

PunkTicker

PunkHash 智能显示屏配置教程

PunkHash PunkTicker



配置教程

一. 产品介绍

PunkHash 行情屏是一款桌面迷你行情显示设备，可实时展示上证指数、深证成指及比特币（BTC/USDT）行情数据。本教程将指导您完成设备首次联网的全部操作，从开机配网到正常显示行情。

二. 网络配置步骤


2.1 设备进入配网模式

设备开机后，屏幕将自动显示“无线网络配置”界面，如图所示。屏幕上会显示设备当前创建的 WiFi 热点名称、热点密码以及配置网页地址。




2.2 连接设备热点

拿出手机，打开 WiFi 设置页面，在可用网络列表中找到设备屏幕上显示的热点名称，点击连接。连接时输入屏幕上显示的热点密码。

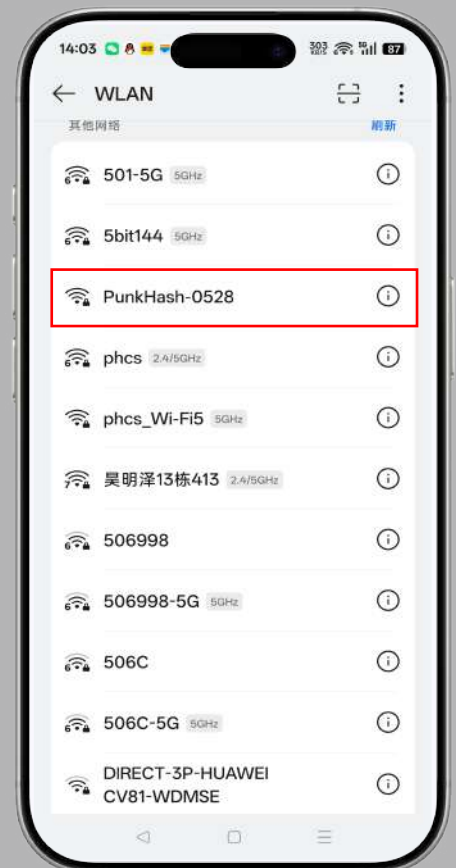

2.3 打开配置网页

连接设备热点后，打开手机浏览器，在地址栏输入 192.168.4.1 并访问。页面加载后将列出设备当前扫描到的所有可用 WiFi 信号，如图所示。

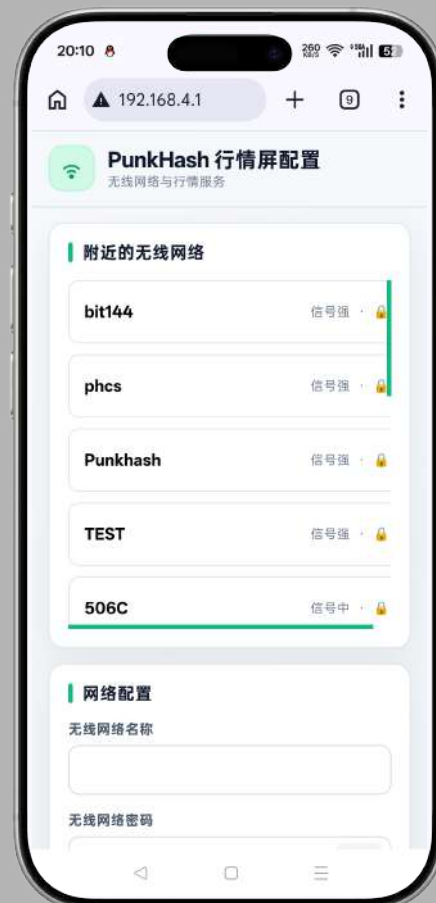

2.4 选择 WiFi 并输入密码

选择 WiFi 并输入密码

在“附近的无线网络”列表中，点击您想要连接的 WiFi 名称。页面将自动滚动到下方的“网络配置”区域，如图所示。请按以下步骤填写：

- 无线网络名称：选中 WiFi 后自动填入，也可手动修改为其他名称；
- 无线网络密码：输入该 WiFi 的连接密码，点击“显示”按钮可查看已输入内容；
- 请求频率（秒）：设置行情数据刷新间隔，允许 30–3600 秒，建议保持默认 60 秒。



2.5 保存并重启

确认信息填写无误后，点击页面下方绿色的“保存并重启”按钮。页面将跳转到保存成功提示页，如图所示。屏幕显示“配置已保存”，提示设备即将重启并连接新的无线网络，请稍候约 10 秒。



三.配置完成后的显示效果

设备成功连接 WiFi 并获取行情数据后，屏幕将自动进入行情展示模式，以下是几种典型显示界面。

3.1 行情概览界面

设备重启连接成功后，首先显示时间与涨跌概览页面，如图所示。屏幕上方显示当前时间，下方三个卡片分别展示：沪：上证指数、深：深证成指、BTC：BTC行情，方便一眼掌握整体行情走势。




3.2 完整行情列表

轻触设备顶部感应区域，切换至完整行情列表界面，如图所示。页面同时展示上证指数、深证成指和 BTC/USDT 三项行情，每项包含指数名称、最新数值、涨跌额与涨跌幅，右侧配有分时走势图。



3.3 单指数详情轮播

轻触设备顶部感应区域，手动切换到单个指数的详情页面。依次循环展示上证指数、深证成指、BTC/USDT 独立行情与分时走势。

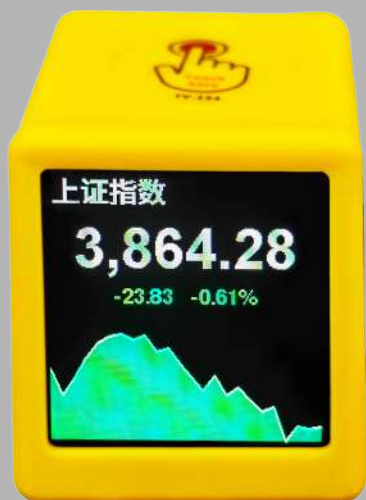

四.常见问题排查

4.1 打不开配置网页 192.168.4.1

手机必须保持连接设备发出的热点，不能切换到家里其他 WiFi 网络。

4.2 保存配置后屏幕不显示行情

- ①核对 WiFi 密码是否输入正确；
- ②设备仅支持2.4GHz WiFi，无法识别5GHz频段无线网络。

4.3 需要重新进行配网

将设备断电重启，开机自动重新进入配网热点模式。